

Регистрационный № 96599-25

Лист № 1
Всего листов 4

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический РГСп-160

Назначение средства измерений

Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический РГСп-160 (далее – резервуар) предназначен для измерений объема нефти и нефтепродуктов, а также для их приема, хранения и отпуска.

Описание средства измерений

Тип резервуара – стальной горизонтальный цилиндрический, номинальной вместимостью 160 м³ подземного расположения.

Принцип действия резервуара основан на заполнении его нефтью или нефтепродуктом до определенного уровня, соответствующего заданному значению объема.

Резервуар представляет собой горизонтально расположенный цилиндрический стальной сосуд с днищами.

Заполнение и выдача продукта осуществляется через приемно-раздаточные патрубки.

Заводской номер резервуара в виде цифрового обозначения, состоящий из арабской цифры, нанесен типографским способом на табличку резервуара (рисунок 1). Табличка крепится к горловине резервуара.

Резервуар РГСп-160 с заводским номером 9 расположен по адресу: г. Москва, Заводское шоссе, д. 16.

Эскиз общего вида резервуара приведен на рисунке 2. Горловины резервуара РГСп-160 приведены на рисунке 3.

Нанесение знака поверки на средство измерений не предусмотрено.

РЕЗЕРВУАР РГСп-160 №9	
МАРКА, ОБНАЧЕНИЕ	ТУ 17.001.01-РГСп
ДАТА ПРОИЗВЕДЕНИЯ	17.09.2023
ДАТА ПРИЕМКИ ИЛИ СЛЕДУЮЩЕЙ	17.09.2027
НОМИНАЛЬНАЯ ВМЕСТИМОСТЬ (М ³)	160,252
МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ НАПОЛНЕНИЯ (М)	2,92
МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ НАПОЛНЕНИЯ (М)	0
ВНУТРЕННЕЕ АНТИКОРРОЗИОННОЕ ПОКРЫТИЕ	без покрытия
НАРУЖНОЕ ПОКРЫТИЕ	без покрытия
ДАТА ЗАЧИСЛА РЕЗЕРВУАРА	14.02.2024
ДАТА СЛЕДУЮЩЕЙ ЗАЧИСЛЕНИЯ	02.2025
ЗАДОВАЯ ВЫСОТА	4184
ДАТА ЗАМЕРА ЗАДОВОЙ ВЫСОТЫ	07.06.2024

Рисунок 1 – Табличка резервуара

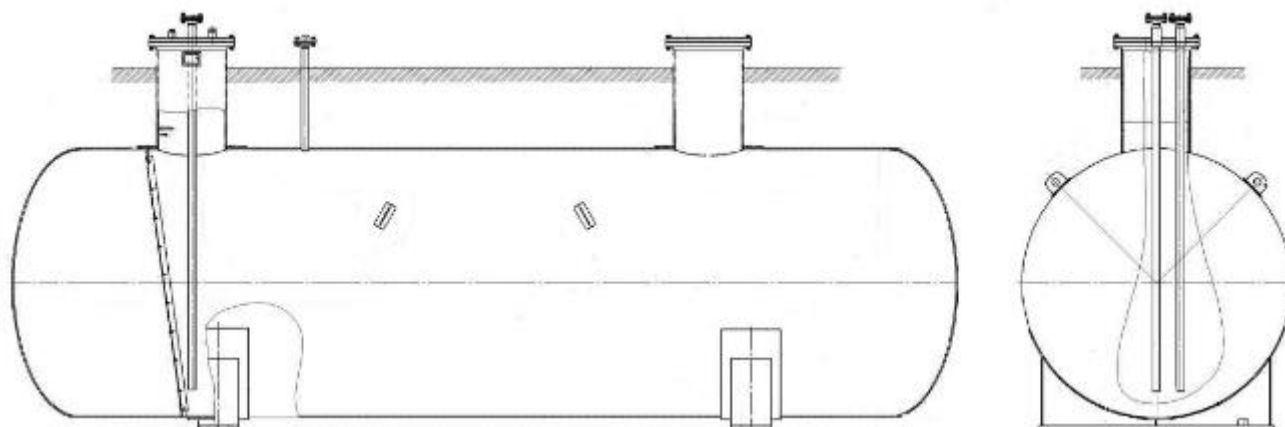


Рисунок 2 – Эскиз общего вида резервуара РГСП-160



Рисунок 3 – Горловины резервуара РГСП-160 зав.№ 9

Пломбирование резервуара РГСП-160 не предусмотрено.

Метрологические и технические характеристики

Т а б л и ц а 1 – Метрологические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Номинальная вместимость, м ³	160
Пределы допускаемой относительной погрешности определения вместимости (объемный метод), %	±0,25

Т а б л и ц а 2 – Технические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Условия эксплуатации: Температура окружающего воздуха, °С Атмосферное давление, кПа	от -50 до +50 от 84,0 до 106,7

Т а б л и ц а 3 – Показатели надежности

Наименование характеристики	Значение
Средний срок службы, лет, не менее	30

Знак утверждения типа

наносится на титульный лист паспорта резервуара типографским способом.

Комплектность средства измерений

Т а б л и ц а 4 – Комплектность средства измерений

Наименование	Обозначение	Количество
Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический	РГСп-160	1 шт.
Паспорт	-	1 экз.
Градуировочная таблица	-	1 экз.

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в пункте 8 паспорта на резервуар.

Нормативные документы, устанавливающие требования к средству измерений

Приказ Росстандарта от 26 сентября 2022 г. № 2356 «Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений массы и объема жидкости в потоке, объема жидкости и вместимости при статических измерениях, массового и объемного расходов жидкости».

Правообладатель

Акционерное общество «Топливо-заправочный сервис»
(АО «ТЗС»)
ИНН 7732538030
Юридический адрес: 119027, г. Москва, Заводское шоссе, 19 стр.1
Телефон: +7 (495) 436-72-75

Изготовитель

Акционерное общество «Топливо-заправочный сервис»
(АО «ТЗС»)
ИНН 7732538030
Адрес: 119027, г. Москва, Заводское шоссе, 19 стр.1
Телефон: +7 (495) 436-72-75

Испытательный центр

Общество с ограниченной ответственностью «МетроКонТ»

(ООО «МетроКонТ»)

Адрес места осуществления деятельности: 420036, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Тэцевская, д. 46, пом. 1011

Юридический адрес: 420132, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Адоратского, д. 39Б, офис 51

Телефон: +7 9196969693

E-mail: trifonovua@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.312640

